

PROGETTARE IL SOTTOTETTO

SCelta DEL MODELLO E MISURE

LA FORMA E LA SUPERFICIE DELL'AMBIENTE

LA PENDENZA

IL TIPO DI COPERTURA



I RAGOLAMENTI EDILIZI DEL LUOGO

IN PRESENZA DI TETTI CON POCA PENDENZA E' CONSIGLIABILE LA FINESTRA PIU' LUNGA, COSI DA OTTENERE UNA MAGGIORE VISUALE.

LA SCELTA, DI UN FORMATO QUADRATO O RETTANGOLARE, E' IN FUNZIONE DELLA GEOMETRIA DEL SOTTOTETTO: QUANDO E LARGO E STRETTO E' CONSIGLIABILI UNA FINESTRA LARGA (*ad esempio nelle misure 134x98cm*) QUANDO E' LUNGO E STRETTO E' CONSIGLIABILE UNA FINESTRA LUNGA (*ad esempio nelle misure 78x140cm*) E' SEMPRE IMPORTANTE RICORDARE CHE PER UNA BUONA MANOVRABILITA' E VISIONE, LA PARTE SUPERIORE DELLA FINESTRA DOVRA' RISULTARE A cm 180-200 DAL PAVIMENTO.

SI CONSIGLIA DI POSIZIONARE LA FINESTRA IN ZONA CENTRALE PER OTTENERE UN'OMOGENEA DISTRIBUZIONE DELLA LUCE*

PER AMBIENTI SUPERIORI A 20mq SI CONSIGLIA L'APPLICAZIONE DI PIU' FINESTRE, PER OTTENERE UN RICAMBIO D'ARIA PIU ADEGUATO ED UNA MAGGIORE ILLUMINAZIONE NATUARALE DEL LOCALE.

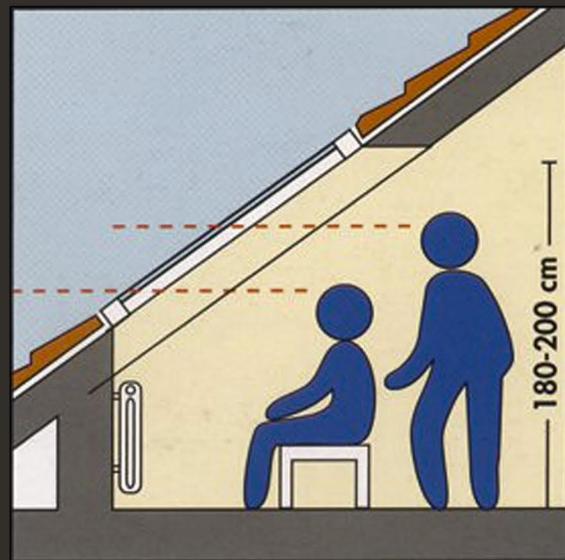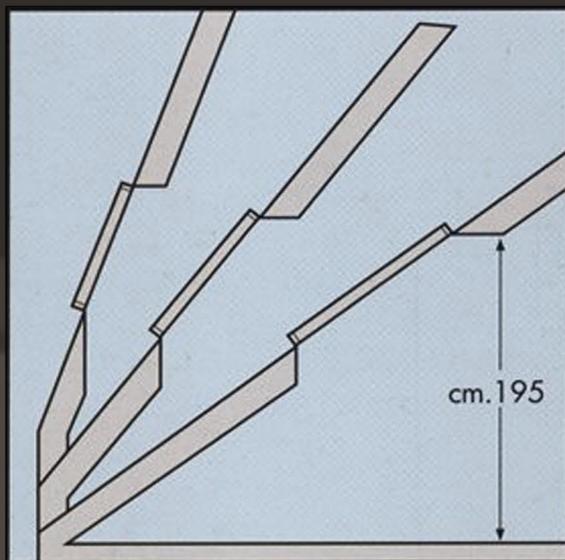

* Il rapporto area/luce/superficie dovra' essere almeno del 10-15 %
esempio: per 20mq di superficie pavimento occorre una superficie vetro da 2 a 3 mq (n.3 finestre 94x98)